FAZENDEIRO
Carregador de Baterias

MANUAL DE INSTRUÇÕES

CARREGADOR DE BATERIA CF10

FAZENDEIRO
Carregador de Baterias

Manual de instruções

CF10

Nosso manual de instruções foi elaborado com leitura simples, direcionada e de fácil entendimento para você cliente!
Projetamos e desenvolvemos o carregador de baterias visando atender de maneira prática e eficaz a necessidade do usuário no campo, praia e cidade.
Nós, dos produtos Fazendeiro, valorizamos sempre padrões de integridade e excelência profissional.

Especificações

ATENÇÃO:ANTES DE CONECTAR O APARELHO NA REDE ELÉTRICA, SELECIONAR A CHAVE TENSÃO (127/220V) NA PARTE TRASEIRA DO EQUIPAMENTO.

Obs: Equipamento indicado para baterias automotivas de até 120Ah

- Potência nominal: 170 W/170 W;
- Corrente e Tensão de saída: 6A em 14Vdc/10A em 12Vdc;
- Frequência: 60Hz/60Hz ;
- Carrega bateria de chumbo/ácido;
- Dimensões do equipamento:Altura:13,5cm/Largura:18cm/Comprimento:20,5cm/Peso:4,35Kg;
- Equipamento compacto, robusto e de fácil manuseio;
- Fusível de proteção de 3A.

Modo de Usar

- Desconecte todos os cabos e remova a bateria, deixando ela em um local seguro;
- Conectar as garras na bateria:(+) vermelho positivo/(-) preto negativo;
- Conecte o cordão de alimentação na rede elétrica;
- Acione a chave (liga/desliga) na parte frontal do aparelho;
- Após completa a carga da bateria, desconectar o cordão de alimentação da rede elétrica;
- Desconectar as garras da bateria.

PAINEL FRONTAL

Cabo:
(+)Vermelho Positivo / (-) Preto Negativo
Led:
Amarelo - Ligado
Vermelho - Conexão Invertida
Verde - Bateria

PAINEL TRASEIRO

Cordão de Alimentação:
Conectar na Rede Elétrica 127V/220V
Chave de Seleção 127V/220V
Chave Liga/Desliga
Fusível

Precauções e Advertências

ATENÇÃO

- GASES EXPLOSIVOS. PREVINA CHAMAS E FAÍSCAS. PROVIDENCIE VENTILAÇÃO ADEQUADA DURANTE A CARGA.
- DESCONECTE DA REDE ANTES DE CONECTAR OU DESCONECTAR OS CABOS DA BATERIA.
- NÃO DÊ PARTIDA NO MOTOR COM O CARREGADOR LIGADO NA BATERIA.

- Este equipamento não deve ser usado por crianças ou pessoas com limitações nas capacidades físicas, sensoriais ou mentais, ou falta de experiência e conhecimento, salvo se tiverem recebido supervisão ou instrução;
- Não utilize este carregador para carregar baterias não recarregáveis;
- Não carregar baterias em paralelo;
- Mantenha o carregador distante de umidade;
- Quando em funcionamento não deixa o equipamento exposto ao sol, mantenha-o em ambiente arejado, fresco e bem ventilado;
- Se houver aquecimento excessivo do equipamento, interromper a operação e reiniciar posteriormente;
- Antes de acionar qualquer carga ligando à bateria (ex.: motor de arranque) desconectar do carregado, evitando danificar o aparelho;
- O sistema estando desligado, desconectar a bateria evitando perda de carga;
- Evite torcer os cabos do equipamento;
- Não introduzir objetos no interior do equipamento;
- Não conectar o cordão de alimentação na rede elétrica antes de fazer as conexões na bateria;
- Desconectar o cordão de alimentação da rede elétrica antes de desfazer as conexões da bateria.

Substituir o Cordão de Alimentação

Caso o cordão de alimentação seja danificado, a substituição dever ser realizada pela Sisvôo Sistemas Eletrônicos Ltda, agente autorizado ou pessoa qualificada a fim de evitar riscos.
Não abrir o carregador em hipótese alguma.

Simbologia

Leia todas as instruções antes de usar o equipamento.

Índice de proteção 0 (zero) contra umidade.

Aparelho classe II.

Proteja da umidade.

Proteja do sol e calor.

Atenção

Este equipamento não carrega baterias suja tensão esteja abaixo de 6V . Seu circuito entende que as placas estão em curto, sendo necessário para efetuar a carga, colocar uma bateria carregada em paralelo com a bateria descarregada. Em seguida ligar o carregador e verificar se o led verde está acesso, caso esteja desconectar a bateria carregada e deixar o ciclo de carga se completar. Cheque a bateria para avaliar possíveis problemas

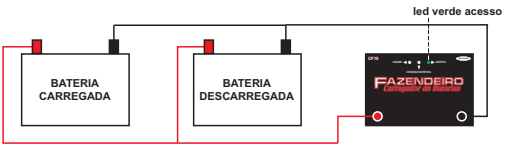

Garantia

Os produtos Fazendeiro são garantidos por um (1) ano, após a emissão da nota fiscal, contra defeitos no equipamento e seus componentes, exceto defeitos por agentes externos, de ação natural, intempéries, etc...
A garantia também não se aplica a produtos:
(1) Que tenham sido indevidamente instalados, reparados ou modificados;
(2) Mau utilizados com equipamentos incompatíveis bem como acessórios não originais;
(3) Cuja etiqueta de garantia tenha sido retirada, adulterada ou apagada;
(4) Alterados por pessoas não autorizadas.

Em hipótese alguma os produtos Fazendeiro excederá o valor pago pelo produto, garantido por esse certificado.
Todos os nossos produtos são de alta qualidade, testados e aprovados.
Produtos e especificações sujeitos a alterações sem prévio aviso.

"Respeite as normas estabelecidas neste manual."

Acesse: www.produtosfazendeiro.com.br

Nome:_____ Fone:_____

Cidade:_____ UF:_____

Nota Fiscal:_____ Data:_____

Fabricado por:
Sisvõo Sistemas Eletrônicos Ltda
Rua Dr. José Ernani de Lima, 293
Distrito Industrial, Itajubá - MG
Cep: 37504-086
Fone: (35) 3623-1811

FAZENDEIRO
Produtos Eletrônicos